


LUMINAIRE PW575

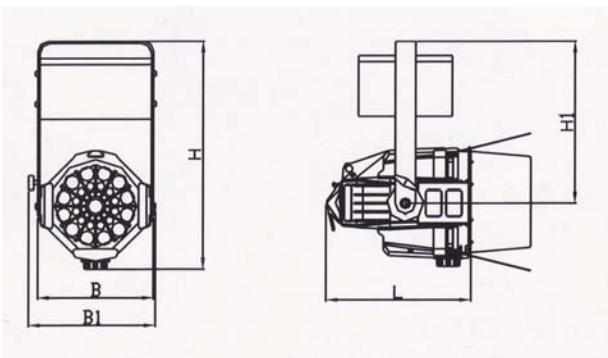

B ₁	B	H ₁	L	H
280	240	350	285	485

電氣規格 額定功率為 220V/50~60Hz。
PAR64燈體結構由鋁板壓製或鑄造而成。

MSR 575SE & HMI575SE 燈泡。

軛 (Yoke) 之調整範圍達 270°以上。

色溫 5600°K

重量 13Kg

外型尺寸 280 x 285 x 485 (mm)

附 3 呎 (90cm) 以上耐高溫橡膠或鐵氟龍被覆 3 蕊電纜線。

	距離 6M	距離 8M	距離 10M
度數 25°	1770 LUX	1023 LUX	601 LUX
度數 43°	1401 LUX	751 LUX	468 LUX

附件

- (1) . MSR 575SE & HMI575SE 燈泡
- (2) . 鑄鐵製 C 型掛鉤 (C Clamp)
- (3) . 色片夾 (Color Frame)
- (4) . 安全索 (Safety Cable)
- (5) . 2P+G 插頭